



LUX PROFFS
A5220/A5230/SAX



Brandklassad vindstrappa med aluminiumstege.

Särskilt lämpad för offentliga miljöer, till exempel flerbostadshus, skolor, industribyggnader och sjukhus, är LUX PROFFS konstruerad för att möta extrema krav på säkerhet och prestanda. Den kraftfulla vindstrappan levereras i standardutförande med 3- eller 4-delad stege i aluminium, samt lucka och integrerat foder i stål enligt brandklass EI60. Till små utrymmen eller utrymmen med extra takhöjd finns även möjligheten att välja saxstege, även den i aluminium. Lucka och standardstege i två storlekar i vardera modell. U-värde 0,61.

Produkt	Yttermått (mm)	Innermått (mm)	Typ av steg	Takhöjd standard	Isolering (max mm)	U-värde* (W/m ² °C)	Brandklass
LUX PROFFS A5220	606 x 1136	526 x 1056	3-delad aluminium	2620	50 mm stenull	0,61	EI60
LUX PROFFS A5221	606 x 1136	526 x 1056	4-delad aluminium	3280	50 mm stenull	0,61	EI60
LUX PROFFS A5230	736 x 1436	656 x 1356	3-delad aluminium	2620	50 mm stenull	0,61	EI60
LUX PROFFS A5231	736 x 1436	656 x 1356	4-delad aluminium	3280	50 mm stenull	0,61	EI60
LUX PROFFS SAX	636 x 836	556 x 756	aluminium	<2500-3400	50 mm stenull	0,61	EI60
LUX PROFFS SAX	606 x 1136	526 x 1056	aluminium	<2500-3400	50 mm stenull	0,61	EI60

Garanterad belastning för samtliga modeller upp till 150 kg. För saxsteg anges takhöjd vid beställning. Längdjustering kan ske genom att lägga till eller dra bort stegsektioner, dock inte översta eller nedersta. Öppningsmått i bjälklag 15-20 mm större än angivet yttermått.

*U-värdesberäkning utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

LUX PROFFS vindstrappa

Levereras monteringsfärdig med karm och foder, pulvergrundad lucka i 1,25 mm stål på båda sidor, samt tätninglist mellan luckblad och karm. Isolering och foder enligt brandklass EI60. Låskista ASSA 565. Låset är förberett för cylinderlåsning och levereras med 800 mm nyckel. Vid luckhöjder över 3000 mm ingår luckhållare och extra lång nyckel.


Stegens placering på golvet vid nedfällt läge vid olika takhöjder i millimeter:

A: Takhöjd	B: Placering golv	C: Korridorått
2400	1340	1630
2500	1395	1630
2620	1460	1630
3280	1710	1730


* vid mindre mått än ovan angivna väljs SAX-steg

Tillbehör

1. Förlängningsdel i aluminium, 3-steg. Gäller takhöjd 2620-3280 mm.
2. Skyddsräcke i trä. För öppningar upp till 700 x 1300 mm.
3. Nyckel/manöverstång 1050 mm.

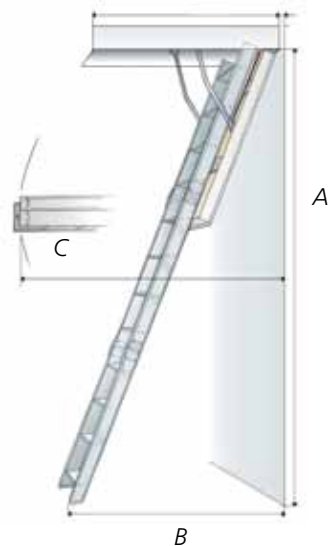

1



2



3