




SAN 60 / SAN 70

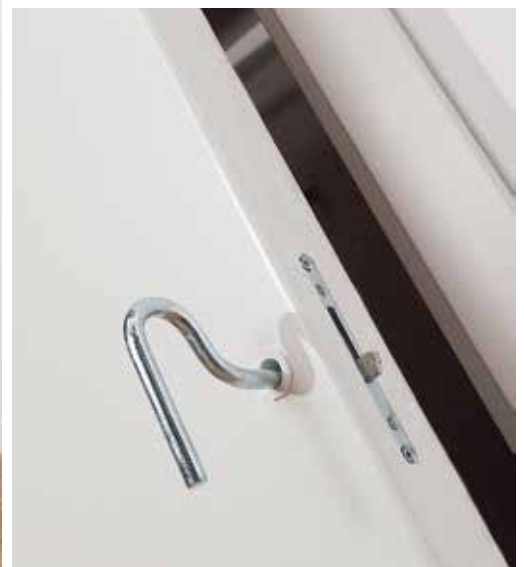

Vielseitig verwendbare Wandluke mit starker Dämmung.

Die Luken der Serie SAN bieten in ihren zwei Standardausführungen schwedische Qualität für hohe Ansprüche. Die zugluftsicheren Luken auf robustem Einbaurahmen aus Holz sind für sämtliche Wetterverhältnisse ausgelegt. Gefertigt aus harten Holz-faserplatten mit Zellkunststoff-Isolierung (SAN 70) bzw. mit feuerhemmender Steinwolle (SAN 60). Beide Modelle in zwei Hauptgrößen lieferbar sowie für rechts- oder links anschlagend. U-Wert ab 0,41. Die Oberfläche ist unbehandelt.

Ein Produkt von

Produkt	Außenmaß Zarge (mm)	Innenmaß (mm)	Dämmung	U-Wert* (W/m ² °C)	Brandschutzklasse**
SAN 70	540 x 790	484 x 742	70 mm Zellkunststoff	0,41	Nein
SAN 70	580 x 1100	524 x 1052	70 mm Zellkunststoff	0,41	Nein
SAN 60	540 x 790	484 x 742	60 mm Steinwolle	1,00	EI30/nur Wandluke
SAN 60	580 x 1100	524 x 1052	60 mm Steinwolle	1,00	EI30/nur Wandluke

SAN 70 und SAN 60 sind auf Wunsch in folgenden Sondermaßen lieferbar: Breite 495-900 mm und Länge 495-1400 mm. Brandschutzklassifiziert für Maße bis 680 x 1100 mm. Das Öffnungsmaß in der Wandkonstruktion ist 15-20 mm größer als das angegebene Zargenaußenmaß.

* Berechnung des U-Werts erfolgte durch SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

** Achtung! Brandschutzklasse EI30 entspricht europäischer Norm, KEINE deutsche F30-Prüfung!

SAN Wandluke

Wird unbehandelt sowie mit Zweifach-Verriegelung bzw. Abdichtungsverschluss (SAN 70 540 x 790) geliefert. Isolierung für extreme Wetterverhältnisse mittels 70 mm Zellkunststoff bzw. 60 mm Steinwolle gemäß Brandschutzklasse EI30. Diese Brandschutzklassifizierung gilt nur für Wandluken. Mit Schlüssel 120 mm.



Ein Produkt von

